

CLAPETE DE ACȚIONARE

MAI BINE LA ORICE NIVEL



Ideal Standard

PARTE DIN IDEAL STANDARD GROUP

Clapete de acționare

Cuprins

**"Indiferent care este viziunea dumneavoastră despre baie,
detaliile fac diferența."**


4	ÎMBUNĂTĂȚESC VIAȚA CLIENȚILOR DUMNEAVOASTRĂ
6	FINISAJE PERFECTE
8	TEHNOLOGIA NOASTRĂ, ATINGEREA DUMNEAVOASTRĂ
16	CLAPETE DE ACȚIONARE - DESIGNUL BĂII LA UN ALT NIVEL
18	ALTES™ & SYMFO™
24	OLEAS™
34	SOLEA™
44	SEPTA PRO™
72	SISTEMELE DE INSTALARE PROSYST™
76	FIABILITATE DOVEDITĂ
77	COMPATIBILITATEA CU REZERVOARELE NOASTRE ȘI KITURILE DE TRANSFORMARE
78	GROSIMEA MINIMĂ A PERETELUI (MM)
80	INFORMAȚII TEHNICE

Vas de WC suspendat Connect
Clapetă de acționare Oleas[™] M3/P3 de culoare mat cromată



Vas de WC suspendat Esedra
Clapetă de acționare Solea[™] – P2 de culoare albă



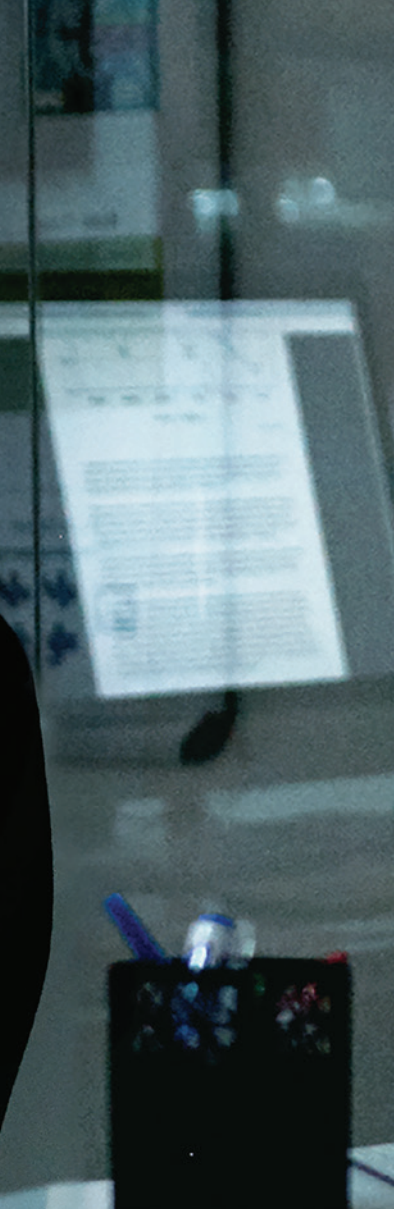

Facem viața mai bună pentru clienții noștri

De peste 100 de ani, misiunea noastră este să le oferim clienților noștri o viață mai ușoară. Realizăm acest deziderat aducând perfecțiunii funcționale un sens emoțional: inovăm mereu pentru a anticipa cererile și aspirațiile vieții moderne.

Începând cu rădăcinile noastre reprezentate de produse de pionerat cum ar fi bateria monocomandă, furnizăm soluții ce declanșează provocări globale. Noi nu creăm numai pentru prezent, ci pentru viitor.

Finisaje perfecte



Vas de WC suspendat cu tehnologia Tesi AquaBlade®
Clapete de acționare: Altes™ NT1 culoare neagră

Indiferent care este viziunea dumneavoastră despre baie, detaliile fac diferența. Din acest motiv gama noastră de clapete de acționare oferă posibilități vaste de forme, culori, funcții și materiale pentru a îndeplini orice necesități de design și proiectare.

Puteți alege între acționarea mecanică, pneumatică sau chiar "no-touch" pentru a obține un nou nivel de igienă și confort printr-o simplă atingere cu mâna.

Toate acestea completează gamele noastre de obiecte sanitare pentru baie printr-un aspect estetic superb, tehnologie, eficiență și performanță. În spatele peretelui, acestea se conectează la sistemele noastre de instalare de înalt nivel calitativ ProSys™ ce vă asigură liniștea pentru o gamă vastă de aplicații și funcții.



Clapetă de acționare: Symfo™ NT de culoare neagră
Vas de WC suspendat cu tehnologia AquaBlade® : Strada II
Lavoar pe blat: Strada II 60cm
Mobilier: Consolă Adapto 85cm din lemn de culoare închisă
Baterie pentru lavoar pe blat: Edge

Tehnologia noastră, atingerea dumneavoastră



Cum conferiți designului băii
dumneavoastră o notă perfectă de finisare?

Produsele noastre se bucură de tehnologii
inovatoare ce conferă performanța perfectă
printr-o simplă atingere a butonului.

Clapetă de acționare: Septa Pro™ E2 cromată



Vas de WC suspendat: Tesi
Clapetă de acționare: OLEAS™ M2/P2 mată cromată

**‘Cum conferiți designului băii
dumneavoastră nota perfectă de finisare?’**

Tehnologia noastră, atingerea dumneavoastră

SmartFlush

Smartflush de la Ideal Standard este un sistem fiabil autonom, amplasat în interiorul rezervorului de WC, în care este stocat lichidul dezinfectant. La fiecare acționare a spălării, este distribuită o doză exactă de dezinfectant direct în WC, fără a fi necesar nici un fel de efort din partea utilizatorului.

SmartFlush creează o atmosferă proaspătă și conferă imediat un sentiment de confort și curățenie.

Spre deosebire de pastilele tradiționale de dezinfectant, care sunt mereu în contact cu apa și ar putea deteriora rezervorul de WC și componentele sale, SmartFlush realizează igienizarea lichidului într-un recipient separat.

- Igienă și curățenie la fiecare acționare a spălării
- Compatibil cu toți dezinfectanții fără clor*
- Capacitate de stocare de 450ml, suficientă pentru aproximativ 200 de spălări
- Dozare controlată: 2ml la fiecare spălare
- Rapid și simplu de umplut – pur și simplu apăsați lateral clapeta de acționare, scoateți duza și umpleți recipientul, apoi închideți clapeta de acționare pentru a vă bucura de săptămâni de prospețime
- Compatibil cu Modelele selectate din gama dumneavoastră de clapete de acționare OLEAS™ (numai cu acționare mecanică)

* Se recomandă utilizarea detergenților lichizi fără clor cu viscozitate cuprinsă între 150 și 300 cp (la 20°C).



Clapetă de acționare: OLEAS™ M1 cromată



Vas de WC suspendat cu tehnologia AquaBlade® : Connect Air™



Tehnologia noastră, atingerea
dumneavoastră

SmartForce



Este potrivit pentru sistemele ce își generează propria energie pentru a alimenta o clapetă electronică de acționare. Această tehnologie fructifică puterea apei de spălare.* Nu necesită o conexiune la rețeaua de alimentare electrică sau înlocuirea bateriilor.

Sistemul este disponibil pentru clapetele noastre de acționare no-touch cu două debite de spălare Symfo™ și Altes™, ce necesită numai apropierea mâinii pentru a activa spălarea. Smartforce este ideal pentru băile ce sunt utilizate regulat. Dar și în cazul utilizării reduse a bateriei, aceasta poate fi reîncărcată cu ușurință cu încărcătorul** furnizat. Sistemul reprezintă de asemenea o alegerea excelentă pentru proiectele de renovare atunci când clienții doresc să economisească timp și bani atât pentru realizarea instalației electrice cât și a instalației hidraulice.

* Prezența unei concentrații mari de calcar în apă poate genera colmatarea generatorului hidroelectric provocând defecțiuni de funcționare

** La zero acționări pe zi, bateria trebuie încărcată o dată la cinci luni



Vas de WC suspendat cu tehnologia Aquablade®: Strada II
Clapetă de acționare: Symfo™ NT din sticlă de culoare neagră
Lavoar pe blat: Ipalyss® 55cm
Mobilier: Consolă Adapto 120cm din lemn de culoare deschisă
Baterie pentru lavoar pe blat: Edge



Vas de WC suspendat cu tehnologia Aquablade® : Strada II
Ciapetă de acționare: Septa Pro™ E2 din crom șlefuit

Tehnologia noastră, atingerea dumneavoastră
Tehnologia no-touch



Tehnologia No-touch

Nemaifiind necesară atingerea efectivă a clapetei de acționare pentru a acționa spălarea, igiena și confortul s-au ridicat la un nou nivel.

Acest aspect este foarte util în medii în care igiena reprezintă un factor important, cum ar fi în cadrul băilor birourilor sau din spații comerciale cu un trafic mediu spre intens.

Tehnologia senzorului capacitiv

Senzorii noștri capacitivi de la clapetele de acționare din ceramică sau sticlă detectează mișcarea mâinii de la o distanță de aproximativ 20mm.

Se realizează alegerea cantității complete sau a jumătate din aceasta, prin simpla

mișcare a mâinii dumneavoastră spre simbolurile corespunzătoare.

Tehnologia cu infraroșu

Posibilitatea de control a acționării spălării printr-un senzor cu infraroșu este perfectă pentru băile din spațiile comerciale și spațiile publice și este disponibilă pentru WC-uri și pisoare.

Rezistență anti-vandalism

O altă opțiune cheie pentru băile din spațiile comerciale și spațiile publice este sistemul nostru anti-vandalism, ce nu permite deschiderea clapetei de acționare pentru a fi furată și reduce costurile de întreținere și reparație.



Pisoar: Sphero™ Midi
Clapetă de acționare: Septa Pro™ U2 din crom

Clapete de acționare

Designul băii la un alt nivel

Singurul lucru pe care trebuie să-l decideți este de ce funcții aveți nevoie pentru clapeta dumneavoastră de acționare, și cum doriți să se potrivească aceasta cu designul dumneavoastră din baie.

Soluția perfectă pentru cererile dumneavoastră de design există în gama noastră de produse. Începând cu materialul adecvat, până la finisajul și forma clapetei de acționare, având posibilitatea de a alege diferite volume de spălare, suntem foarte siguri că veți găsi la noi orice metodă de acționare doriți.



Clapete de acționare Altes™ și Symfo™

Noile clapete de acționare Altes™ și Symfo™ sunt create cu dorința de a realiza produse discrete, care să atragă vizual și de care să vă bucurați în fiecare zi.

Alături de aspectul estetic și funcționalitate, necesitățile utilizatorului final au constituit de asemenea considerente importante în procesul de design. Ambele game sunt prevăzute cu tehnologia no touch cu senzori capacitivi ce pot detecta mișcarea de la aproximativ 20mm, ceea ce înseamnă că utilizatorul doar întinde mâna spre volumul complet de spălare sau jumătatea acestuia pentru a acționa descărcarea – astfel încât clapetele de acționare să devină simplu de utilizat și ultra-igienice.



Clapetă de acționare: Symfo™ NT1 din sticlă albă
Vas WC stativ: Connect Air
Baterie: Connect Air
Lavoar încadrat: Connect Air 54cm
Mobiler: Connect Air dulăpior 50cm

Gama Altes™ este executată dintr-un superb material ceramic, conferind clapetelor un finisaj unic, elegant și catifelat. Disponibilă atât pe culoarea albă cât și neagră, se încadrează perfect în orice ambient.

Clapetele de acționare Altes™ se potrivesc foarte bine cu designul geometric rotunjit și minimalismul discret al gamei de obiecte sanitare ceramice Strada II.

Symfo™ este o clapetă de acționare din sticlă securizată, cu un design simplu fără linii de contur. Suprafața sa reflectorizantă conferă un aspect și sentiment contemporan băii. Clapetele de acționare Symfo™ constituie completarea perfectă pentru un design minimalist și cu margini subțiri pentru gama noastră de obiecte sanitare ceramice.

D : vas wc suspendat Aquablade®; Connect Air
S : Vas wc suspendat Aquablade®; Strada II



**‘Scopul lor este de a crea ...
obiecte care oferă plăcere
de durată’**

Clapete de acționare

Altes™ NT1

Altes™ NT1: 234mmx158mm, finisaj alb

Dimensiuni

- W: 234mm x H: 158mm

Caracteristici

- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Activarea no touch prin senzori capacitivi
- O bucată de material ceramic
- Igienică și simplă de curățat
- Disponibilă în două finisaje diferite




Finisaje



Alb



Negru



Clapete de acționare

Symfo™ NT1

Symfo™ NT1: 220mmx150mm, finisaj negru

Dimensiuni


- W: 220mm x H: 150mm

Caracteristici


- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Activarea no touch prin senzori capacitivi
- O bucată de sticlă securizată
- Igienică și simplă de curățat
- Disponibilă în două finisaje diferite





Finisaje



Alb



Negru



Clapete de acționare

Oleas™

Disponibilă din Septembrie 2019, noua colecție Oleas™ s-a dezvoltat ca parte a parteneriatului de lungă durată de succes dintre Ideal Standard și Studioul Levien. Această colecție cuprinde patru Modele minimaliste extrem de funcționale, ce se potrivesc foarte bine cu designul celorlalte elemente din baie, în special vasul de WC și lavoarul, indiferent de stil.


Studio**Levien**



Robin Levien, fondatorul studioului Levien a comentat: „Câteodată designul trebuie să se remarce, altă dată trebuie să se încadreze în ambient. Noile clapete de acționare sunt un exemplu de design ce se încadrează perfect în ambient”. Avem butoane rotunde și rectangulare pe clapetele de acționare ce completează noul stil de baie ce se profilează la ora actuală. Acesta combină formele rotunde cu cele rectangulare – pe care l-am putea descrie ca fiind rectangular rotunjit, un stil mai rafinat, ușor organic.

Clapetele de acționare nu reprezintă numai un aspect estetic, acestea reprezintă și - „un punct de atingere” din cadrul băii și în acest sens trebuie să fie și plăcute la pipăit. S-a acordat o atenție specială mișcării – rezistența și „reculul arcului”, butoanelor. Noile clapetele de acționare Oleas™ arată bine, se simt bine, funcționează bine și se potrivesc în spațiul de instalare. Sună simplu, dar de fapt realizarea acestor deziderate necesită foarte multe eforturi. „

Clapetele de acționare Oleas™ se potrivesc foarte bine cu liniile geometrice simple și formele rafinate ușor rotunjite ale obiectelor sanitare din gama Tesi. Noile clapete de acționare sunt un exemplu de design ce se potrivește în spațiul de instalare.

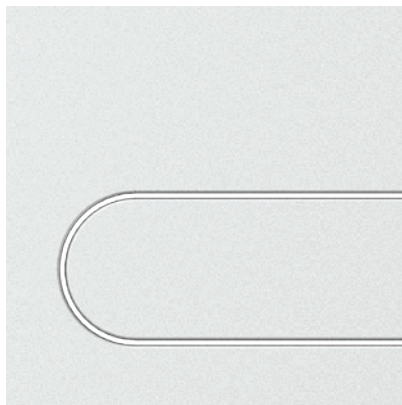

Vas de WC suspendat cu tehnologia AquaBlade® Tesi
Clapete de acționare: Oleas™ M4, finisaj din crom mat

**‘ Noile clapete de acționare
sunt un exemplu de design
ce se potrivește în spațiul
de instalare.’**

ROBIN LEVIEN

Clapete de acționare

Oleas™ M1/P1

Oleas™ M1/P1 234mm x154mm finisaj din crom mat

Dimensiuni

- W: 234mm x H: 154mm

Caracteristici

- Design rotund
- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare mecanică sau pneumatică
- Forța de acționare <20N
- Compatibile cu sistemul SmartFlush (clapete de acționare mecanice din crom, crom mat și cu finisaj alb)
- Disponibile pentru diferite finisaje (acționarea pneumatică nu este oferită la finisajul negru)



Finisaje



Alb




Negru



Crom



Crom mat

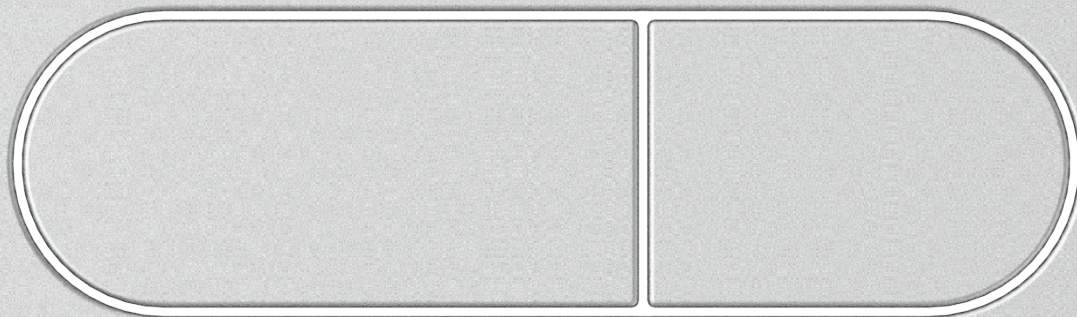

Clapete de acționare

Oleas™ M2/P2

Oleas™ M2/P2 234mm x154mm finisaj negru

Dimensiuni

- W: 234mm x H: 154mm

Caracteristici

- Design rectangular
- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare mecanică sau pneumatică
- Forța de acționare <20N
- Compatibile cu sistemul SmartFlush (clapete de acționare mecanice din crom, crom mat și cu finisaj alb)
- Disponibile pentru diferite finisaje (acționarea pneumatică nu este oferită la finisajul negru)



Finisaje



Alb




Negru



Crom



Crom mat

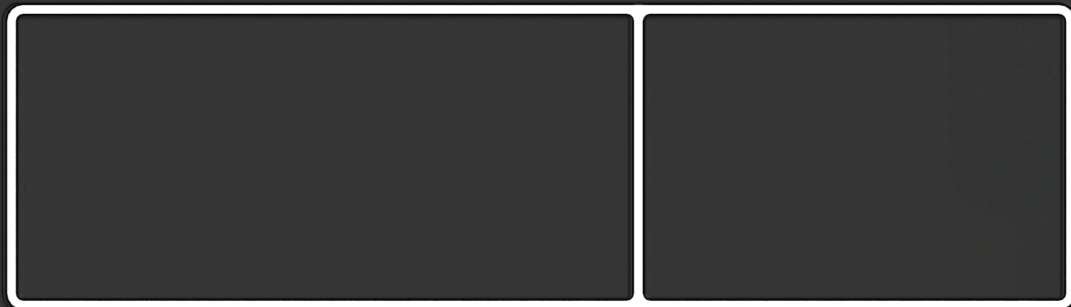

Clapete de acționare

Oleas™ M3/P3


Oleas™ M3/P3 241mm x165mm, finisaj alb

Dimensiuni

- W: 241mm x H: 165mm

Caracteristici

- Design rectangular rotunjit
- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare mecanică sau pneumatică
- Forța de acționare <20N
- Disponibile pentru diferite finisaje (acționarea pneumatică nu este oferită la finisajul negru)



Finisaje



Alb



Negru



Crom



Crom mat



Ideal Standard

Clapete de acționare

Oleas™ M4

Oleas™ M4: 234mm x 154mm, finisaj crom

Dimensiuni

- W: 234mm x H: 154mm

Caracteristici


- Design rotund
- Un singur volum de spălare
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N
- Disponibile pentru trei finisaje diferite



Finisaje




Alb



Crom



Crom mat

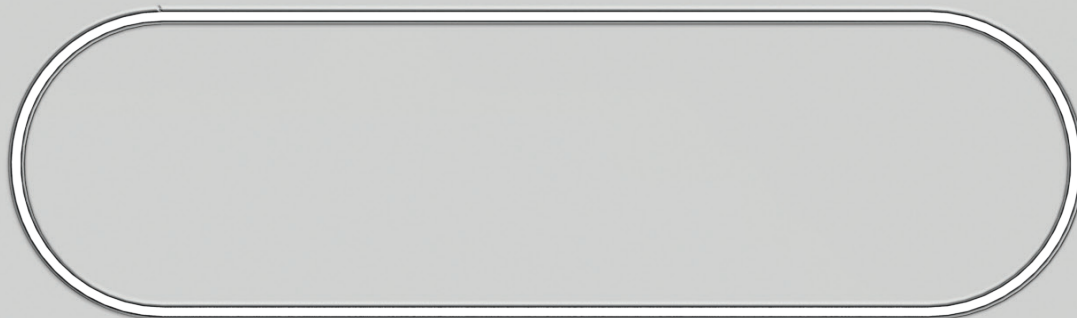

Ideal Standard

Clapete de acționare **Solea™**


Clapete de acționare : Solea™ P2, finisaj mat cromat
Vas de WC suspendat cu tehnologia AquaBlade® : Connect Air



Clapetele de acționare Solea™ au forme clasice ce se asortează cu alte accesorii și se potrivesc simplu cu orice design de baie. Gama cuprinde produse pentru acționare mecanică și pneumatică a spălării și este furnizată într-o varietate de culori și finisaje ce includ și pe cel negru discret.

Solea™ M1 este o clapetă absolută ce conferă un aspect atemporal băii dumneavoastră. Modelul nostru M2 combină liniile drepte și pe cele curbate ce se armonizează cu o gamă vastă de obiecte sanitare ceramice în timp ce modelele P1 sunt caracterizate de forme rotunde organice cu un design rafinat minimalist. Formele cu linii drepte ale Solea™ P2 conferă un aspect curat și definit băii dumneavoastră.

Toate Modelele de clapete de acționare Solea™ sunt prevăzute cu două volume de spălare astfel încât utilizatorii să poată alege atunci când doresc să curețe toaleta.

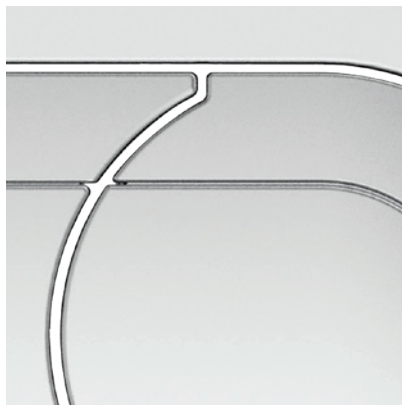

R: detaliu clapetă de acționare Solea™ finisaj crom
L: detaliu clapetă de acționare Solea™ finisaj crom mat

**' Clapetele de acționare
Solea™ se potrivesc în orice
design de baie '**

Clapete de acționare

Solea™ M1

Solea™ M1: 245mm x 160mm, finisaj crom

Dimensiuni

- W: 245mm x H: 160mm

Caracteristici

- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N
- Disponibile pentru două finisaje diferite




Finisaje



Alb



Crom

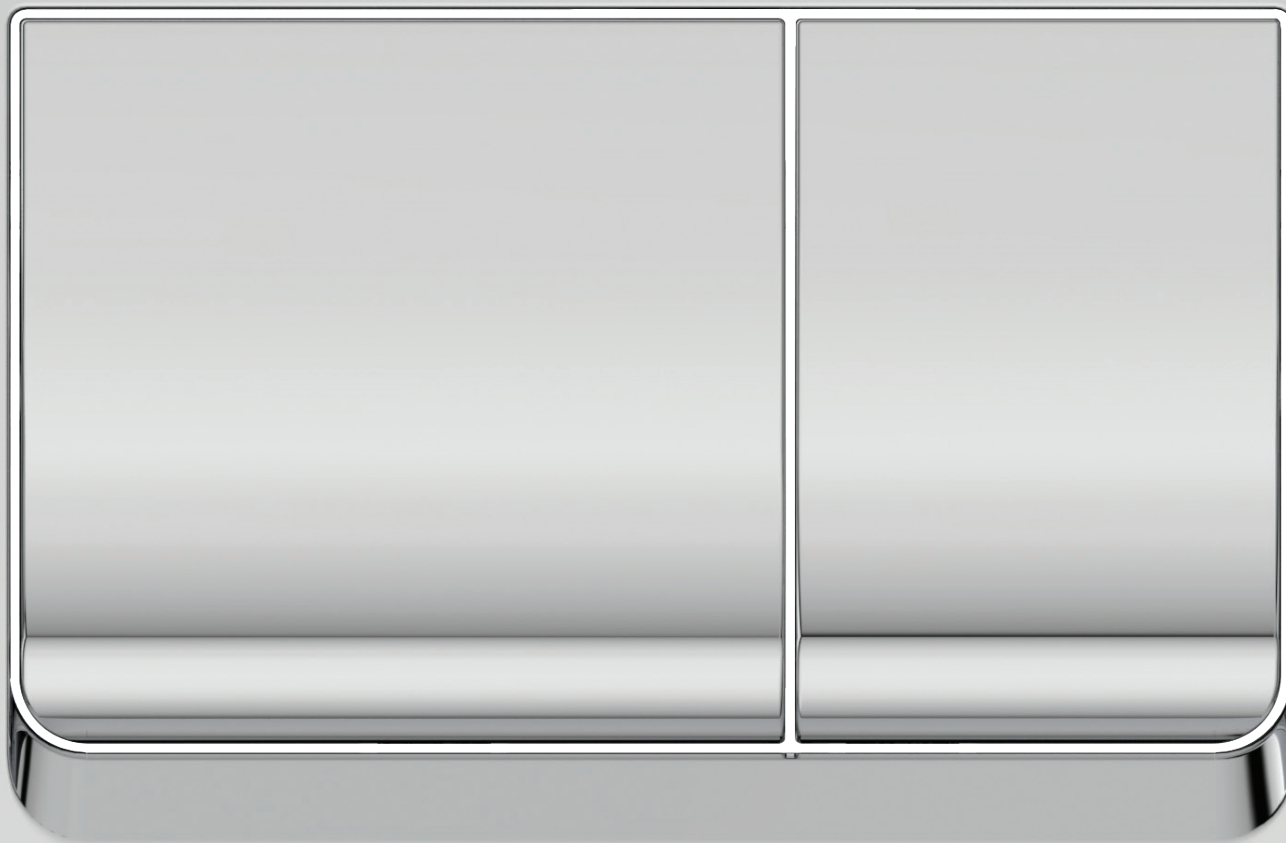

Ideal Standard

Clapete de acționare

Solea™ M2

Solea™ M2: 245mm x 165mm, finisaj alb

Dimensiuni

- W: 245mm x H: 165mm

Caracteristici

- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N
- Disponibile pentru două finisaje diferite



Finisaje



Alb



Crom



Clapete de acționare

Solea™ P1

Solea™ P1: 215mm x 145mm, finisaj mat crom

Dimensiuni

- W: 215mm x H: 145mm

Caracteristici

- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N
- Disponibile pentru trei finisaje diferite



Finisaje




Alb



Crom



Crom mat

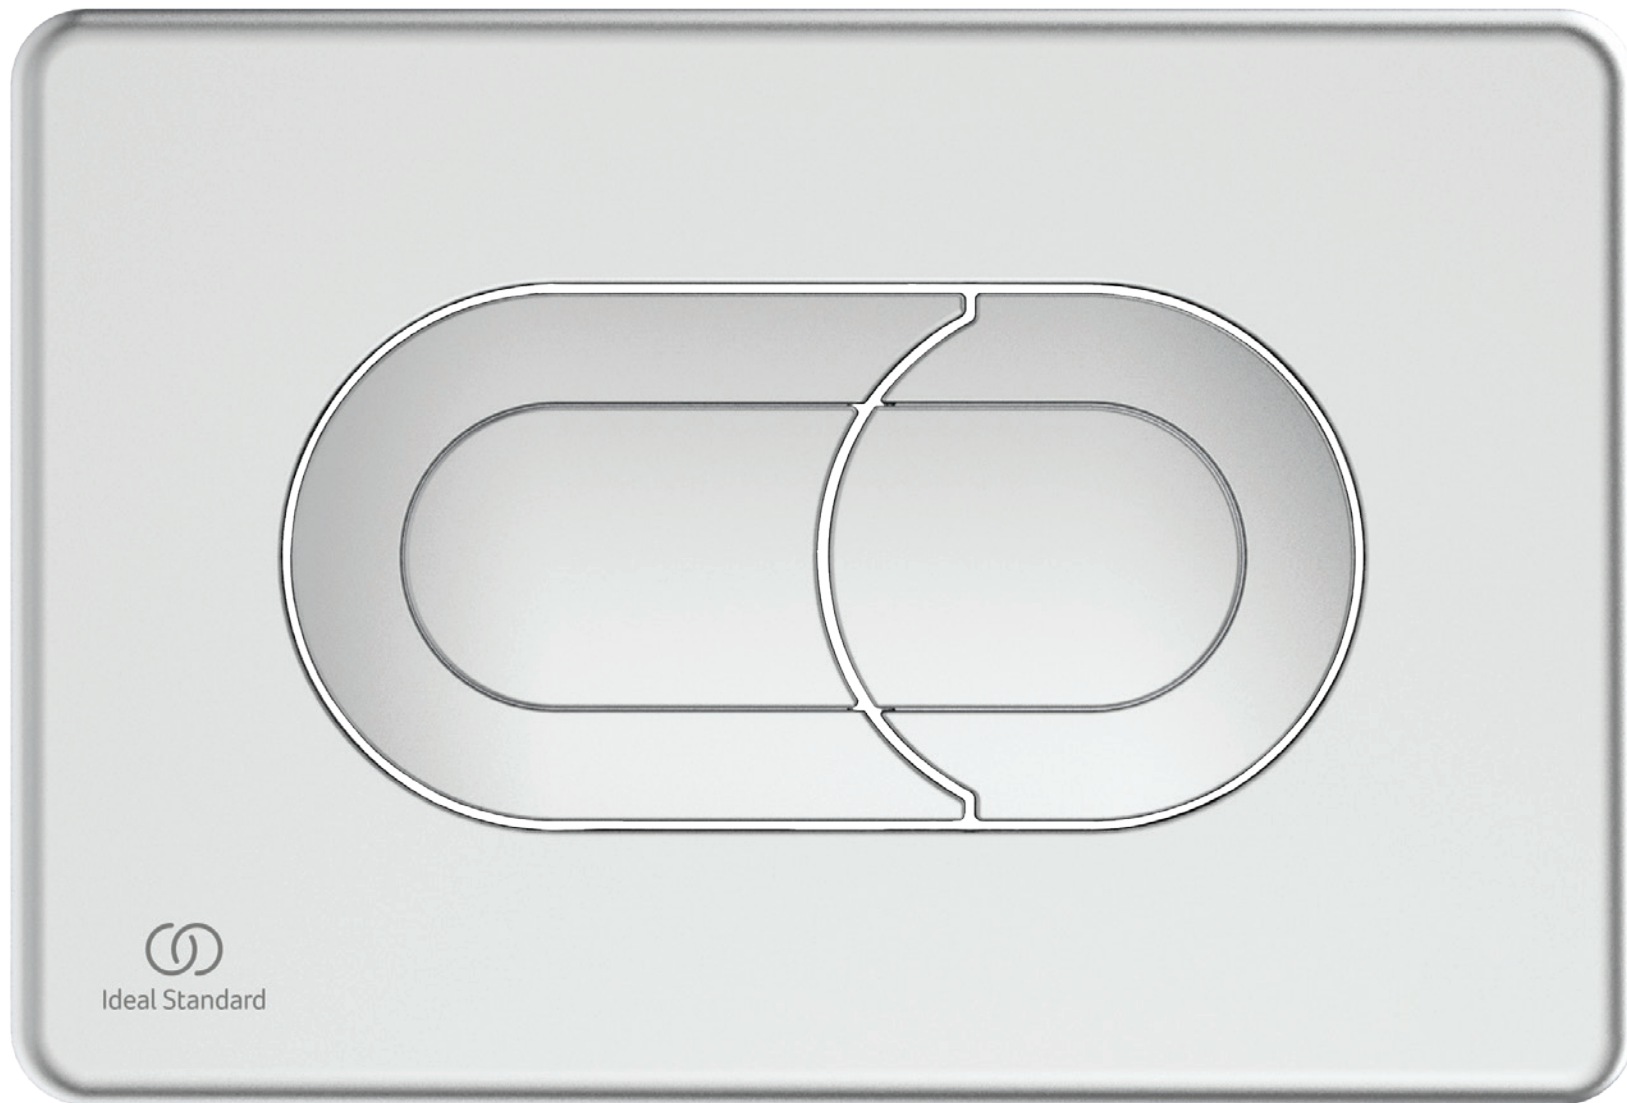

Clapete de acționare

Solea™ P2

Solea™ P2: 230mm x 146mm, finisaj negru discret

Dimensiuni


- W: 230mm x H: 146mm

Caracteristici

- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N
- Disponibile pentru patru finisaje diferite




Finisaje



Alb



Negru discret




Crom



Crom mat



Clapete de acționare
Septa Pro™

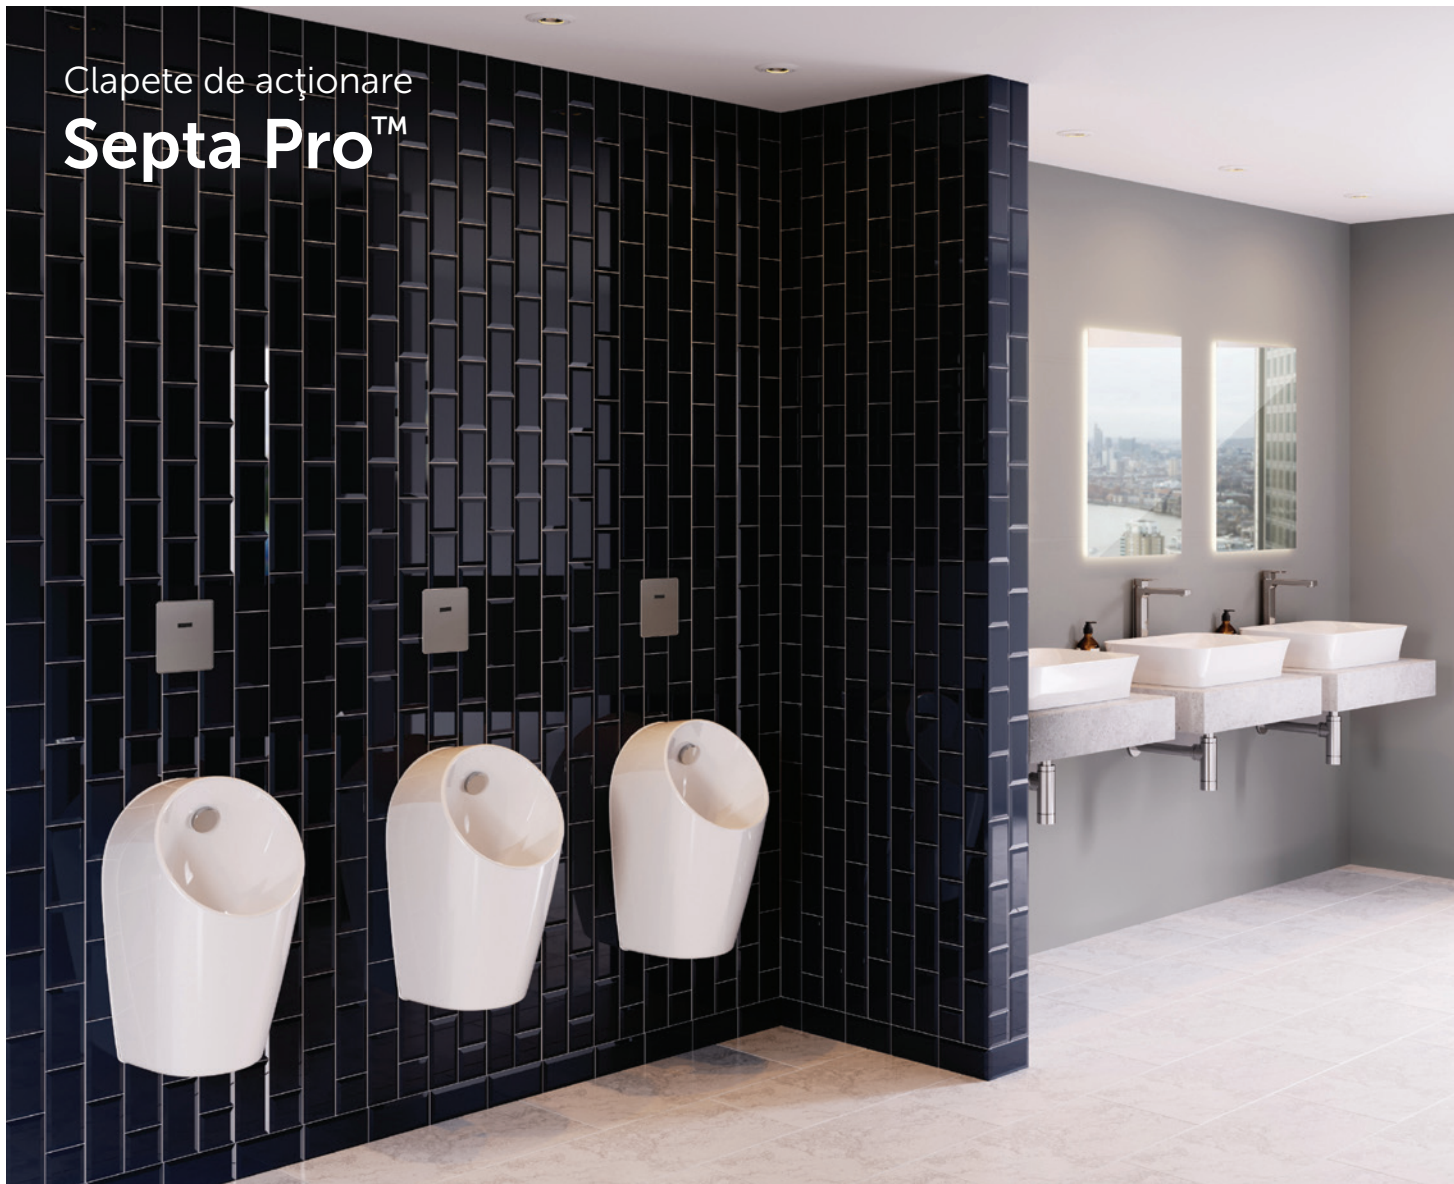

Pisoare: Sphero™ Mldi
Clapete de acționare pisoare: Septa Pro™ U1 - inox

Gama noastră de clapete de acționare Septa Pro™ este cunoscută pentru flexibilitatea și durabilitatea sa. Acestea sunt furnizate cu forme, dimensiuni și finisaje ce le recomandă ca fiind alegerea perfectă pentru orice situație.

Clapetele sunt anti-vandalism și executate din materiale rezistente, fiind foarte recomandate pentru toalete din spații comerciale, publice și semi-publice. Caracteristicile de înalt nivel tehnologic cum ar fi senzorii de acționare cu infraroșu permit de asemenea ca acestea să fie mai igienice deoarece nu este necesar să se atingă clapeta de acționare.

De asemenea, gama cuprinde modele ce pot fi instalate departe de rezervor pentru a fi acționate de la distanță și a fi mai simplu accesibile.

Clapetele noastre de acționare potrivite vă facilitează completarea viziunii dumneavoastră despre baie.



' Septa Pro™ ... Alegerea perfectă pentru orice situație '

R: Clapete de acționare: Septa Pro™ P1, finisaj crom
Vas de WC suspendat cu tehnologia AquaBlade®: Connect Air
L: detaliu clapetă de acționare: Septa Pro™ P1, finisaj crom

Clapete de acționare

Septa Pro™ E1

Septa Pro™ E1: 243mm x 163mm, finisaj crom

Dimensiuni

- W: 243mm x H: 163mm

Caracteristici

- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare cu senzor cu infraroșu cu su prareglaj mecanic
- Forța de acționare <20N
- Anti-vandalism
- Material zamac
- Este disponibilă clapeta de acționare potrivită pentru pisoar (consultați pagina 66)



Finisaje



Crom



Clapete de acționare

Septa Pro™ E2

Septa Pro™ E2: 243mm x 163mm, finisaj crom

Dimensiuni


- W: 243mm x H: 163mm

Caracteristici


- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare cu senzor cu infraroșu
- Anti-vandalism
- Material zamac
- Este disponibilă clapeta de acționare potrivită pentru pisoar (consultați pagina 66)



Finisaje



Crom



Clapete de acționare

Septa Pro™ M1

Septa Pro™ M1: 243mm x 163mm, finisaj crom

Dimensiuni

- W: 243mm x H: 163mm

Caracteristici

- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N
- Anti-vandalism
- Material zamac



Finisaje



Crom



Clapete de acționare

Septa Pro™ M2

Septa Pro™ M2: 243mm x 163mm, finisaj crom

Dimensiuni

- W: 243mm x H: 163mm

Caracteristici

- Un singur volum de spălare
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N
- Anti-vandalism
- Material zamac



Finisaje



Crom



Ideal Standard

Clapete de acționare

Septa Pro™ P1

Septa Pro™ P1: 215mm x 145mm, finisaj crom

Dimensiuni

- W: 215mm x H: 145mm

Caracteristici


- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N
- Anti-vandalism
- Este disponibilă clapeta de acționare potrivită pentru pisoar (consultați pagina 68)



Finisaje



Crom

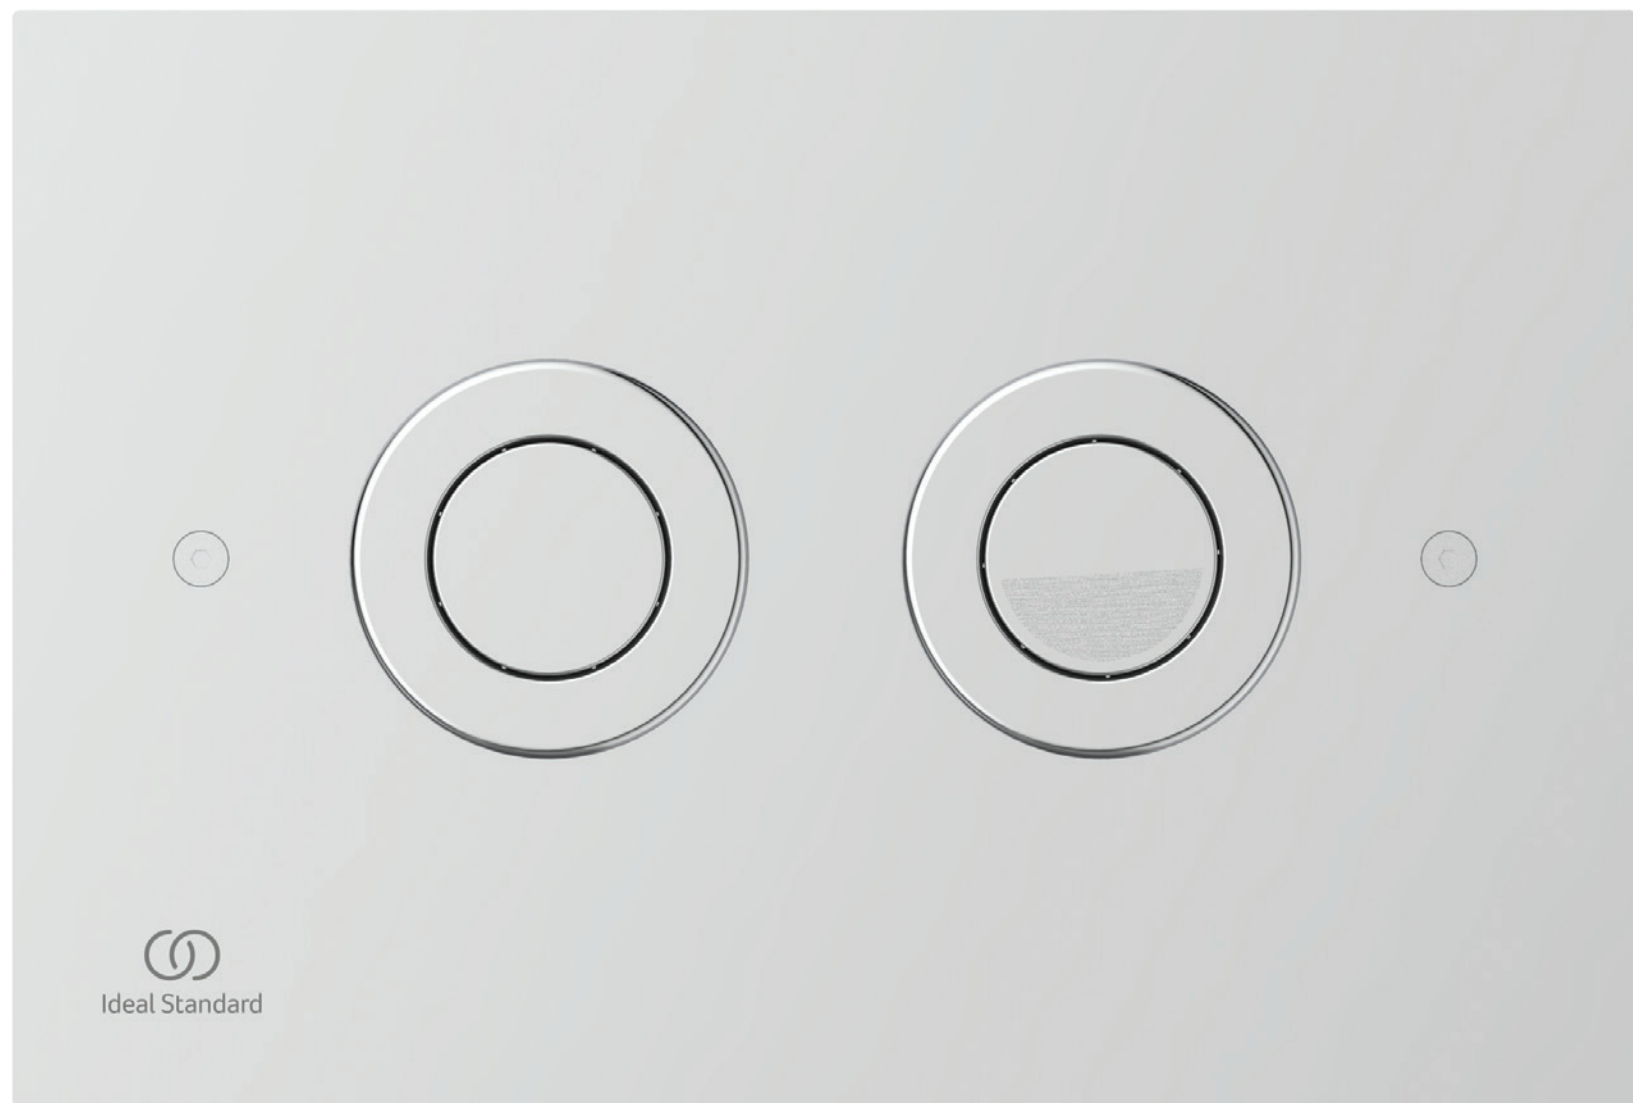

Clapete de acționare

Septa Pro™ P2

Pot fi instalate departe de rezervor pentru a fi acționate de la distanță și a fi mai simplu accesibile.

Dimensiuni

- W: 155mm x H: 85mm

Caracteristici


- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N
- Anti-vandalism
- Este disponibilă clapeta de acționare potrivită pentru pisoar (consultați pagina 68)



Finisaje



Crom

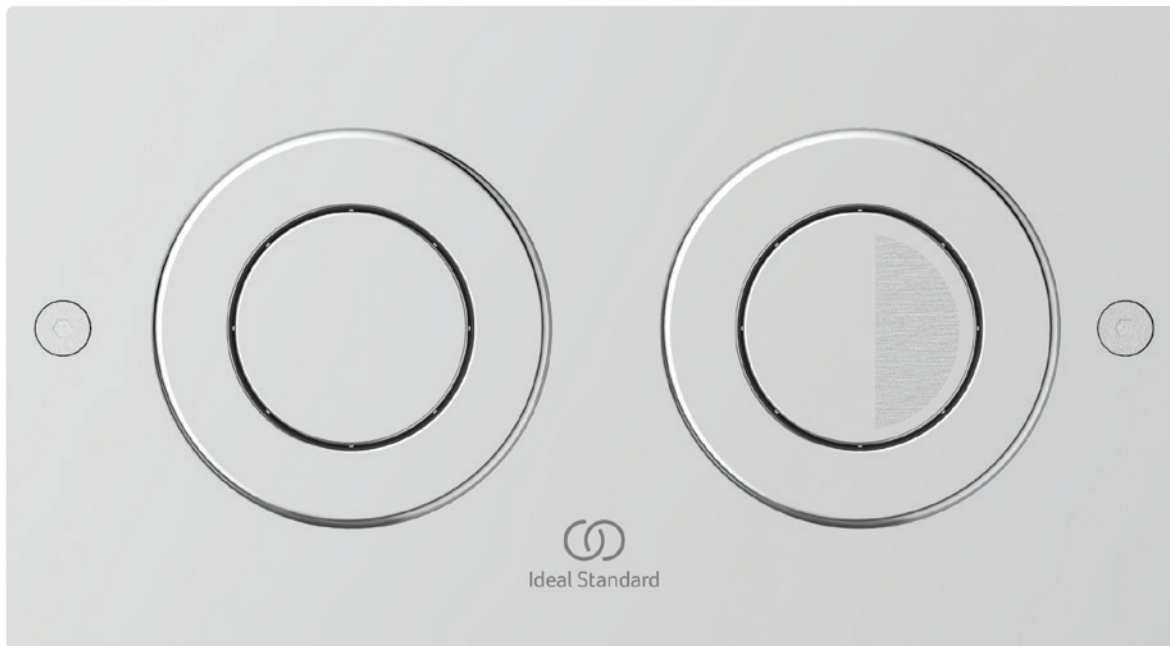

Clapete de acționare

Septa Pro™ P3


Pot fi instalate departe de rezervor pentru a fi acționate de la distanță și a fi mai simplu accesibil.

Dimensiuni

- W: 95mm x H: 95mm

Caracteristici

- Un singur volum de spălare
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N
- Anti-vandalism
- Este disponibilă clapeta de acționare potrivită pentru pisoar (consultați pagina 68)



Finisaje



Crom



Clapete de acționare

Septa Pro™ P4

Pentru instalarea departe de rezervor.
Nu sunt concepute pentru a fi utilizate în deschiderea unui rezervor îngropat.

Septa Pro™ P4 este în conformitate cu Regulamentele de Siguranță împotriva incendiilor și pericolelor de panică din Clădirile publice (ERP) – Articolul Co 31.

Dimensiuni

- W: 118mm x H: 118mm

Caracteristici

- Două volume de spălare pentru economisirea apei
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N
- Anti-vandalism
- Disponibile pentru două finisaje diferite
- Butoane de reglaj ce pot fi reglate la 3 adâncimi: 32mm, 18mm și 0mm.



Finisaje



Alb



Crom



Clapete de acționare

Septa Pro™ Pardoseală

Pentru instalarea pe pardoseală.


Nu sunt concepute pentru a fi utilizate în deschiderea unui rezervor îngropat.

Dimensiuni

- W: 120mm x H: 120mm

Caracteristici

- Un singur volum de spălare
- Singur volum de spălare
Acționare pneumatică cu piciorul
- Buton de acționare anti-alunecare
- Anti-vandalism
- Placă posterioară din oțel inoxidabil



Finisaje



Oțel inoxidabil



Clapete de acționare

Septa™ XS P1/P2

Pentru instalarea departe de rezervor.
Nu sunt concepute pentru a fi utilizate în deschiderea unui rezervor îngropat.

Dimensiuni

- XS P1: 48mmØ
- XS P2: 105mmØ

Caracteristici

- Un singur volum de spălare
- Acționare pneumatică
- Disponibile în două variante diferite de design și finisaje
- P1 este un buton de acționare cu degetul, iar P2 este un Model de acționare cu palma



Finisaje



XS P1
Crom



XS P2
Alb

R: Septa™ XS P2: Ø105mm, finisaj alb
L: Septa™ XS P1: Ø48mm, finisaj cromat



Clapete de acționare | Pisoar

Septa Pro™ U1

Septa Pro™ U1: 119mm x 139mm – Inox

Dimensiuni

- W: 119mm x H: 139mm

Caracteristici


- Senzorul dinamic reglează funcționarea în domeniul optim
- 24 până la 48 de ore regim de spălare igienică
- Timpul de spălare și sensibilitatea senzorului pot fi reglate manual
- Anti-vandalism
- Se potrivește cu clapetele de acționare WC disponibile (consultați paginile 46-49)



Finisaje



Inox

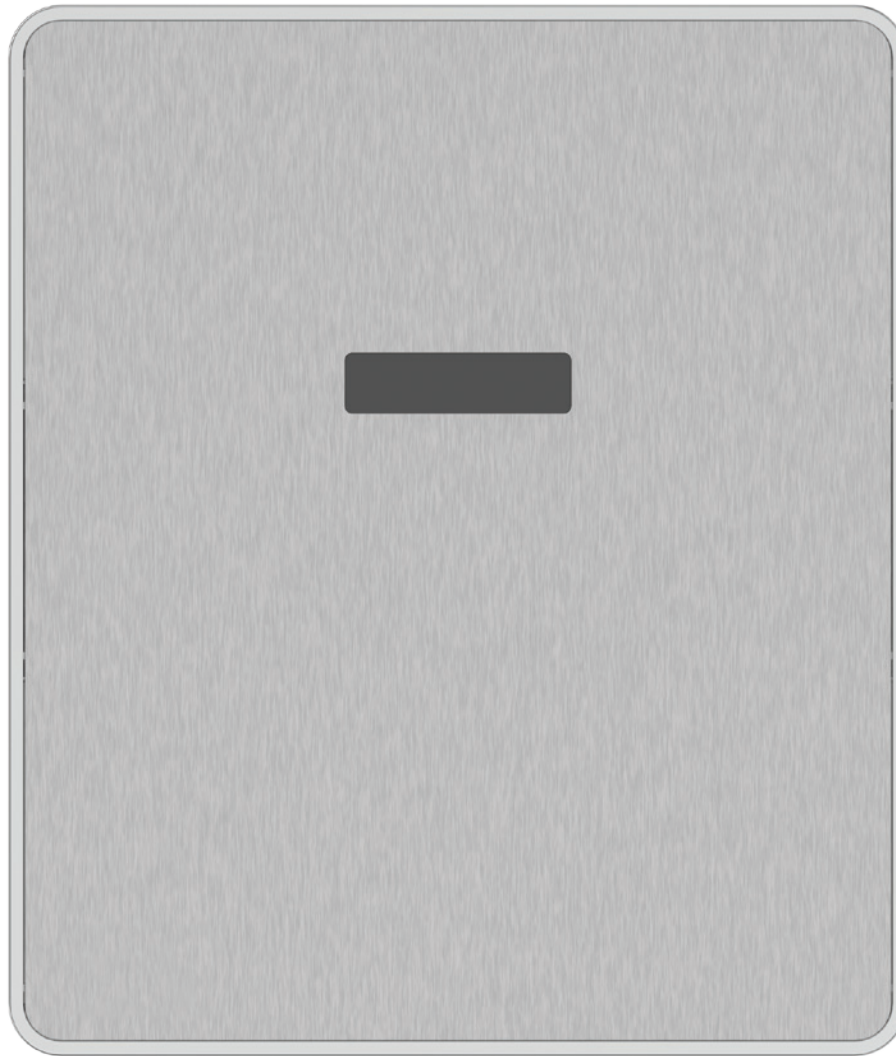

Clapete de acționare | Pisoar

Septa Pro™ U2

Septa Pro™ U2: 128mm x 175mm, finisaj crom

Dimensiuni

- W: 128mm x H: 175mm

Caracteristici

- Un singur volum de spălare
- Flotor acționat mecanic
- Timp și debit de spălare reglabil
- Anti-vandalism
- Material zamac
- Se potrivește cu clapetele de acționare WC disponibile (consultați paginile 54-59)



Finisaje



Crom



Clapete de acționare | Pisoar

Septa Pro™ U3

Septa Pro™ U3: 124mm x 150mm, finisaj alb

Dimensiuni

- W: 124mm x H: 150mm

Caracteristici

- Un singur volum de spălare
- Flotor acționat mecanic
- Anti-vandalism
- Disponibile în trei finisaje



Finisaje



Alb



Crom



Mat cromat





Sisteme de instalare ProSys™

Încrederea pornește de la interior

10 ANI
GARANȚIE

5 ANI
GARANȚIE

25 ANI
DISPONIBILITATE
PIESE DE SCHIMB

ProSys™ este soluția îngropată ce conferă o viziune băii dumneavoastră la orice nivel. Gama noastră cuprinzătoare și flexibilă de soluții de instalare în fața peretelui pentru vase de WC și pisoare se potrivește perfect cu clapetele de acționare și obiectele sanitare Ideal Standard.

Rezervoarele noastre sunt disponibile în trei adâncimi diferite pentru a fi potrivite diferitelor grosimi ale pereților : ProSys™ 120, ProSys™ 80 și ProSys™ 150. Acestea sunt furnizate pentru o varietate de sisteme de instalare pentru pereți de gipscarton și pereți construiți solizi. Cadrul nostru universal pentru pisoar garantează o instalare simplă a flotorului încastrat al clapetelor noastre de acționare pentru pisoar.

Toate soluțiile noastre sunt simple și rapide de instalat ceea ce vă permite să obțineți o economie de timp și bani.

Partea internă a rezervorului îngropat poate fi accesată simplu prin clapeta de acționare și nu sunt necesare nici un fel de ustensile specifice pentru a întreține sau a scoate componentele.

Toate rezervoarele noastre sunt echipate cu Smartvalve de la IdealStandard – un sistem special de întârziere a umplerii prin robinetul de admisie ce vă poate permite să economisiți până la 63 de litri de apă pe săptămână. Pierderea apei este evitată în timpul spălării numai prin simplu fapt că apa poate intra înapoi în rezervor după ce se închide flotorul.

Gama ProSys™ de sisteme de instalare furnizează caracteristici inovatoare ce permit obținerea unei economii de apă și energie, îmbunătățind în același timp igiena. Din aceste motive această soluție este cea mai bună opțiune pentru orice proiect.

**10 ani de garanție pentru cadrele noastre,
5 ani de garanție pentru rezervoarele noastre și
25 de ani disponibilitate pentru piesele de schimb**

Vas de WC suspendat cu tehnologia AquaBlade® : Strada II
Lavoar: Strada II 60cm
Baterie: Edge
Cadru WC: ProSys™ 120
Cadru lavoar: ProSys™ baterii deck

Soluții pentru WC și pisoar



ProSys™ 120

- Disponibil pentru rezervoare îngropate, cadru ușor, cadru normal, cadru autonom și cadru cu înălțime reglabilă.
- Simplu de întreținut prin tunelul de service direct din spatele clapetei de acționare sau prin placa de vizitare, dacă clapeta de acționare a fost amplasată lângă WC.
- Acționare frontală.



ProSys™ 80

- Disponibil pentru rezervoare îngropate, cadru ușor și cadru normal
- Ideal pentru spații mici
- Ideal pentru perete de zidărie subțire
- Acționare frontală.



ProSys™ 150


- Disponibil pentru rezervoare îngropate, cadru normal și cadru autonom.
- Ideal pentru pereți joși.
- Acționare frontală și de sus.



ProSys™ Cadru Universal pentru pisoar

- Clapete de comandă acționate prin apăsare sau prin proximitate.
- Instalare simplă și rapidă prin intermediul consolelor de perete simplu de fixat.

Sinteza avantajelor

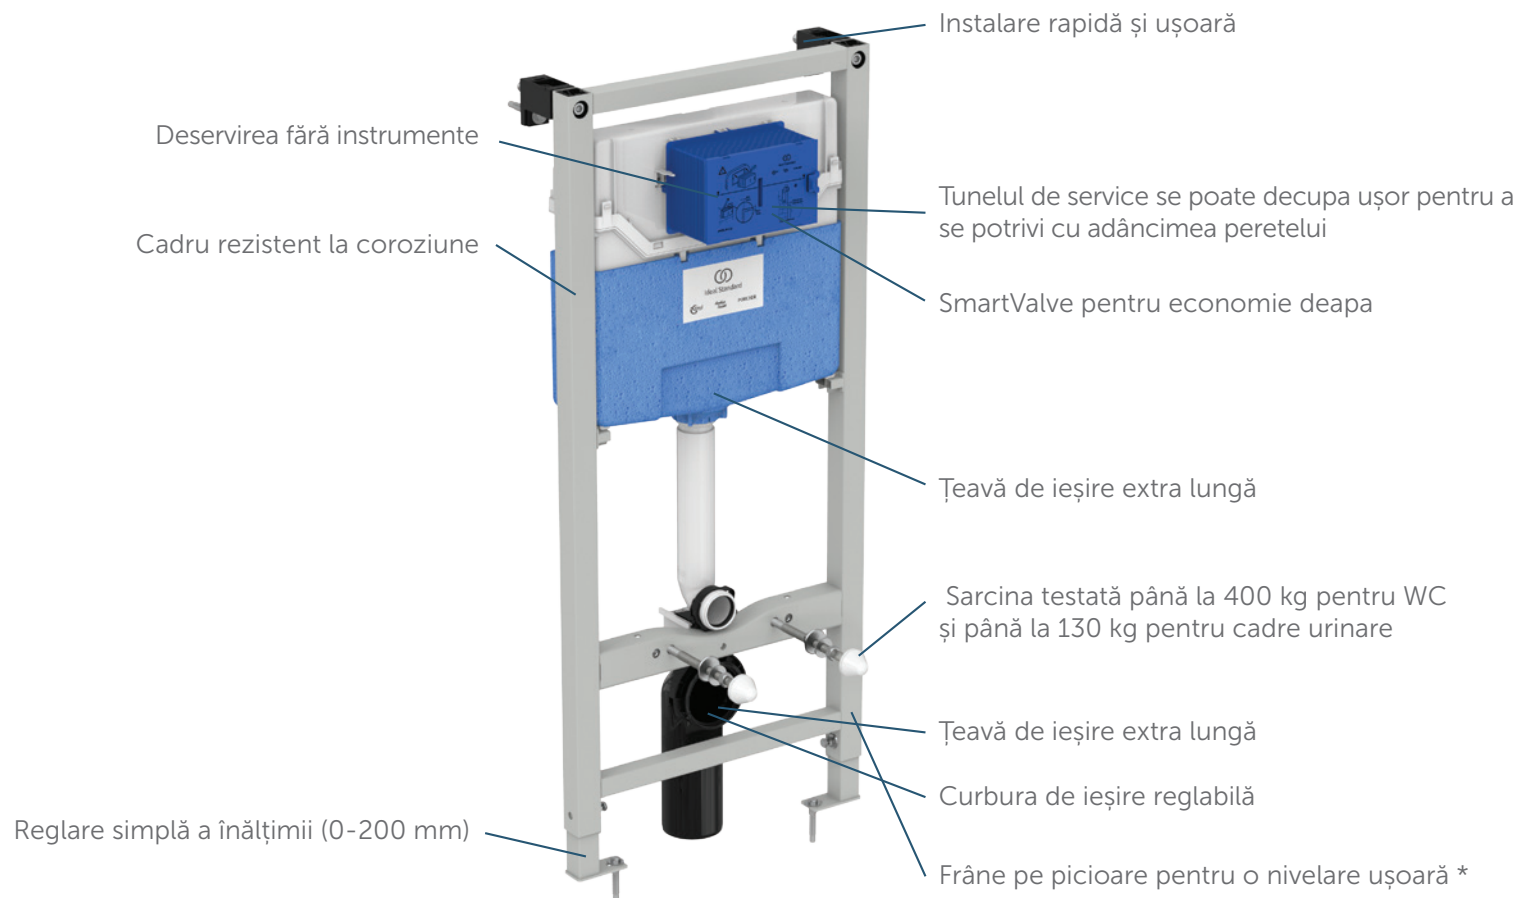

* Disponibile pentru cadrele: ProSys™ 120 și ProSys™ 150

Fiabilitate dovedită

În ultimii 50 de ani am vândut peste 5 milioane de rezervoare în 10 țări diferite, ceea ce certifică nivelul înalt calitativ al produselor noastre. Această experiență, reflectată în special în componentele tehnice cum ar fi mecanismele de spălare, o aducem la clapetele de acționare și soluțiile de instalare în fața pereților.

Toate produsele noastre au fost testate corespunzător în laborator în timpul fazei de cercetare și dezvoltare și în condiții de solicitare, duranță, zgomot, efectuându-se și probe hidraulice. Respectăm cu strictețe procesul de certificare, inclusiv NF și WRAS, astfel încât clienții noștri să-și dea seama că produsele noastre îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate.

Regulamentul european pentru materialele de construcții

Conform Regulamentului european pentru materialele de construcții CPR305/2013 toate rezervoarele vândute de Ideal Standard sunt marcate CE, produse și testate conform standardului armonizat pentru aceste produse EN 14055.

Certificarea NF

Produsele noastre sunt testate pentru certificarea NF. Aceasta reprezintă un etalon de calitate și siguranță recunoscut pe scară largă la nivel european și înseamnă că produsele au trecut cu succes testele de masă necesare, de exemplu la 400kg pentru cadrul de WC și de asemenea testul de rezistență la pulverizarea cu sare timp de 200 de ore pentru a ne asigura că rezistența acestora la coroziune durează mulți ani. De asemenea, rezervoarele noastre au fost testate pentru protecția sonoră și certificate în clasa 1, ceea ce reprezintă cel mai înalt standard ce poate fi obținut.

WRAS

Produsele Ideal Standard sunt testate în conformitate cu cerințele WRAS referitoare la proiectare, instalare, funcționare și întreținere a sistemelor de instalații, fittingurilor de apă și echipamentelor ce utilizează apa, pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare, pierderea și contaminarea apei potabile.

Siguranța la incendii

Toate materialele componentelor utilizate de Ideal Standard pentru a produce rezervoarele noastre sunt încadrate în clasa de rezistență la foc EI 120 în conformitate cu EN13502-2:2016. Această rezistență la foc acoperă toate cerințele de la o locuință monofamilială până la clădirile înalte.

Performanța de spălare

Am testat vasele noastre de WC cu cadrele și rezervoarele noastre și din acest motiv ne putem asigura clienții că gama noastră de cadre ProSys™ se potrivește perfect cu vasele noastre de WC asigurând o performanță optimă de spălare.

Compatibilitatea cu rezervoarele noastre și kiturile de transformare


M: acționare mecanică
P: acționare pneumatică
MF: acționare mecanică frontală
MT: acționare mecanică de sus
N/C: nu este compatibilă
¹: indică SmartForce

	MODEL	INSTALARE ProSys™ 120 M	INSTALARE ProSys™ 120 P	INSTALARE ProSys™ 80 M	INSTALARE ProSys™ 150 M F	INSTALARE ProSys™ 150 M T
Mecanică	Oleas™ M1	•	N/C	•	•	+ R017667
	Oleas™ M2	•	N/C	•	•	+ R017667
	Oleas™ M3	•	N/C	•	•	+ R017667
	Oleas™ M4	•	N/C	•	•	+ R017667
	Solea™ M1	•	N/C	•	•	•
	Solea™ M2	•	N/C	•	•	•
	Septa Pro™ M1	•	N/C	•	•	•
	Septa Pro™ M2	•	N/C	•	•	•
Pneumatică	Oleas™ P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Oleas™ P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Oleas™ P3	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Solea™ P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Solea™ P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ P3	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ P4	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ Floor	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa™ XS P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa™ XS P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
Electronică	Symfo™ NT1	+ R015867/R015767 ¹	+ R015867	+ R015067/R019167 ¹	N/C	N/C
	Altes™ NT1	+ R015867/R015767 ¹	+ R015867	+ R015067/R019167 ¹	N/C	N/C
	Septa Pro™ E1	+ R009967	+ R009967	+ R015167	N/C	N/C
	Septa Pro™ E2	+ R009967	+ R009967	+ R015167	N/C	N/C

Grosimea minimă a pereților (mm)

	MODEL	INSTALARE ProSys™ 120 M	INSTALARE ProSys™ 120 P	INSTALARE ProSys™ 80 M	INSTALARE ProSys™ 150 M F	INSTALARE ProSys™ 150 M T
Mecanică	Oleas™ M1	15	15	0	0	0
	Oleas™ M2	15	15	0	0	0
	Oleas™ M3	15	15	0	0	0
	Oleas™ M4	15	15	0	0	0
	Solea™ M1	10	10	0	0	0
	Solea™ M2	10	10	0	0	0
	Septa Pro™ M1	10	10	0	0	0
	Septa Pro™ M2	10	10	0	0	0
Pneumatică	Oleas™ P1	30	30	30	0	10
	Oleas™ P2	30	30	30	0	10
	Oleas™ P3	30	30	30	0	10
	Solea™ P1	20	20	25	0	20
	Solea™ P2	25	25	25	0	20
	Septa Pro™ P1	10	10	0	0	0
	Septa Pro™ P2*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Septa Pro™ P3*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Septa Pro™ P4*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Septa™ XS P1*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Septa™ XS P2*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Electronică	Septa Pro™ E1	10	10	0	N/C	N/C
	Septa Pro™ E2	10	10	0	N/C	N/C
	Altes™ NT1	10	10	10	N/C	N/C
	Symfo™ NT1	10	10	10	N/C	N/C

N/A: nu se aplică
N/C: nu este compatibilă

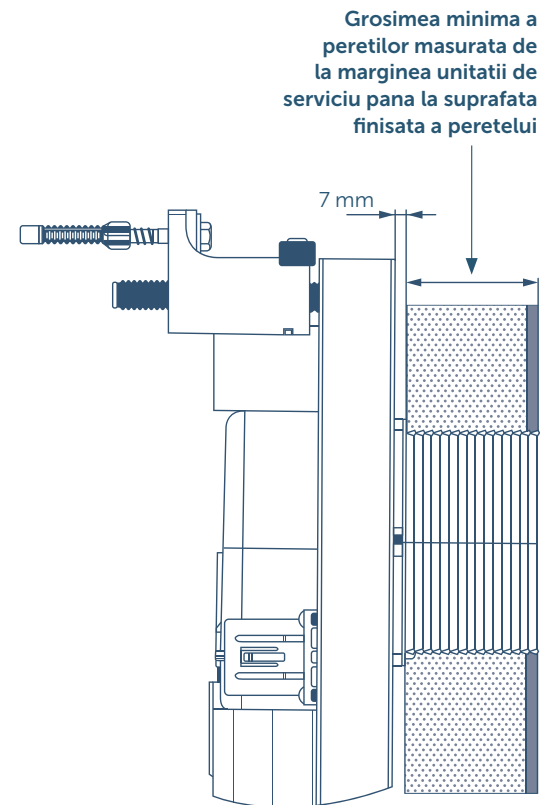

* Nu este necesară o grosime minimă a clapetei de acționare deoarece aceasta este instalată în fața rezervorului.
Este necesară o placă de vizitare pentru a avea acces la rezervor.




Altes NT1, finisaj alb
Vas de WC suspendat cu tehnologia AquaBlade® : Connect Air
Baterie : Connect Air
Lavoar încastat: Connect Air 80 cm
Mobilier: Connect Air dulăpior 80 cm

Informații tehnice



Altes™ NT1

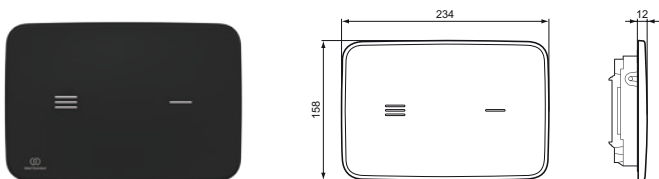


Model	Cod
NT1 Alb	R0130AC
NT1 Negru	R0130A6

- O bucată de material ceramic
- Două volume de spălare
- Activarea no touch prin senzori capacitivi
- Capacitatea de detectare – aproximativ 20mm
- Reglarea sensibilității senzorului
- Funcționarea spălării și temporizare
- Conectori waterproof
- Conexiuni electronice anti-eroare
- Temperatura de funcționare 0-70°C
- Gradul de protecție al senzorului: IP67
- Conectori electronici anti-eroare și waterproof: IP66
- Igienică și simplu de curățat



Symfo™ NT1

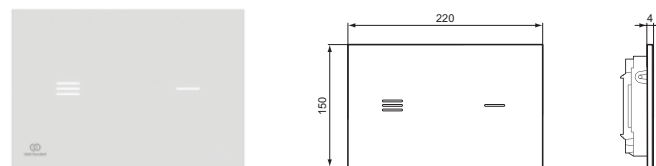


Model	Cod
NT1 Alb	R0129SA
NT1 Negru	R0129RX

- O bucată de sticlă securizată
- Două volume de spălare
- Activare no-touch prin senzori capacitivi cu repere LED (reglarea luminii senzorilor; multiple culori a luminii de fundal : albastru, roșu, galben, alb, verde, violet, portocaliu și mov)
- Capacitatea de detectare – aproximativ 20mm
- Reglarea sensibilității senzorului
- Funcționarea spălării și temporizare
- Sistem de deschidere în aripă W ce previne deteriorarea clapetelor de acționare în timpul acțiunii de instalare și întreținere
- Conectori waterproof
- Conexiuni electronice anti-eroare
- Igienică și simplu de curățat



Oleas™ M1

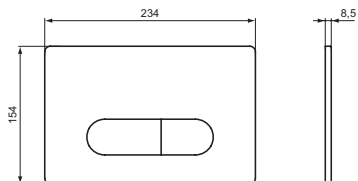


Model	Cod
M1 Alb	R0115AC
M1 Alb SmartFlush	R0117AC
M1 Crom	R0115AA
M1 Crom SmartFlush	R0117AA
M1 Crom mat	R0115JG
M1 Crom mat SmartFlush	R0117JG
M1 Negru	R0115A6

- Design rotund
- Două volume de spălare
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N
- Disponibile variante SmartFlush



Oleas™ M2

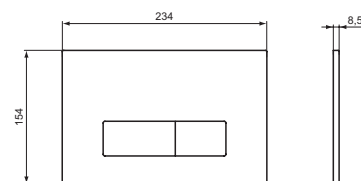



Model	Cod
M2 Alb	R0121AC
M2 Alb SmartFlush	R0122AC
M2 Crom	R0121AA
M2 Crom SmartFlush	R0122AA
M2 Crom mat	R0121JG
M2 Crom mat SmartFlush	R0122JG
M2 Negru	R0121A6

- Design rectangular
- Două volume de spălare
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N
- Disponibile variante SmartFlush

Informații tehnice



Oleas™ M3




MODEL	Cod
M3 Alb	R0123AC
M3 Crom	R0123AA
M3 Crom mat	R0123JG
M3 Negru	R0123A6

- Design rectangular rotunjit
- Două volume de spălare
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N



Oleas™ M4




MODEL	Cod
M4 Alb	R0126AC
M4 Crom	R0126AA
M4 Crom mat	R0126JG

- Design rotund
- Un singur volum de spălare
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N



Oleas™ P1

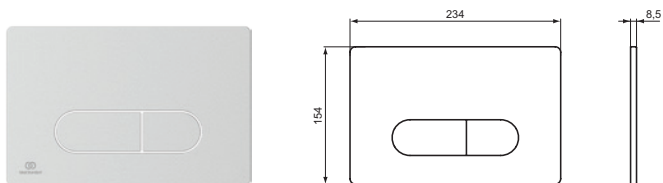


Model	Cod
P1 Alb	R0116AC
P1 Crom	R0116AA
P1 Crom mat	R0116JG

- Design rotund
- Două volume de spălare
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N



Oleas™ P2

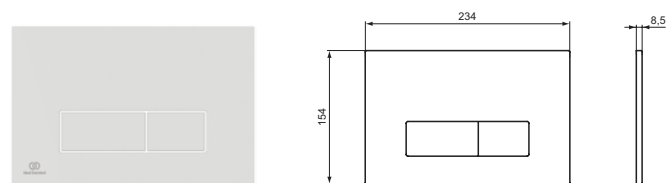


Model	Cod
P2 Alb	R0119AC
P2 Crom	R0119AA
P2 Crom mat	R0119JG

- Design rectangular
- Două volume de spălare
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N

Informații tehnice



Oleas™ P3

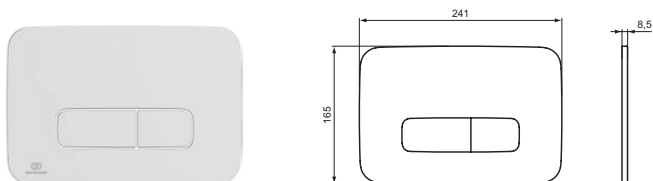


MODEL	Cod
-------	-----

P3 Alb	R0124AC
P3 Crom	R0124AA
P3 Crom mat	R0124JG

- Design rectangular rotunjit
- Două volume de spălare
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N



Solea™ M1

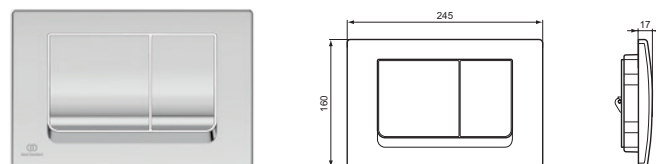


MODEL	Cod
-------	-----

M1 Alb	R0108AC
M1 Crom	R0108AA

- Material ABS
- Două volume de spălare
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N



Solea™ M2

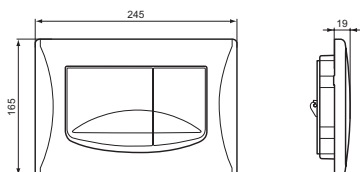


Model	Cod
M2 Alb	R0109AC
M2 Crom	R0109AA

- Material ABS
- Două volume de spălare
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N



Solea™ P1

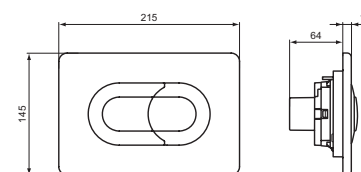



Model	Cod
P1 Alb	R0133AC
P1 Crom	R0133AA
P1 Crom mat	R0133JG

- Material ABS
- Două volume de spălare
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N

Informații tehnice



Solea™ P2

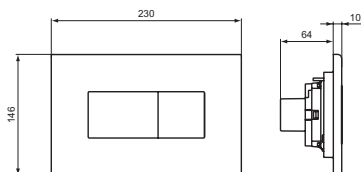


MODEL	Cod
P2 Alb	R0110AC
P2 Crom	R0110AA
P2 Crom mat	R0110JG
P2 Negru Soft-Touch	R0110A6

- Material ABS
- Două volume de spălare
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N



Septa Pro™ E1




MODEL	Cod
E1 Crom	R0131AA

- Material zamac
- Două volume de spălare (<60s jumătate de volum de spălare; >60 volum total de spălare)
- Acționare cu infraroșu sau acționare mecanică (în cazul unei pane de curent)
- Forța de acționare <20N
- Acționarea spălării se realizează când utilizatorul se îndepărtează
- Automată
- Preinstalată conexiunea pentru alimentarea electrică necesară pentru transformator
- Transformator 230V/120 inclus
- Acționare automată a spălării o dată la 24 de ore
- Anti-vandalism



Septa Pro™ E2

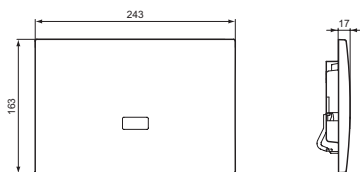


Model	Cod
E2 Crom	R0132AA

- Material zamac
- Două volume de spălare (<60s jumătate de volum de spălare; >60 volum total de spălare)
- Acționare cu infraroșu
- Acționarea spălării se realizează când utilizatorul se îndepărtează
- Preinstalată conexiunea pentru alimentarea electrică necesară pentru transformator
- Transformator 230V/120 inclus
- Anti-vandalism



Septa Pro™ M1

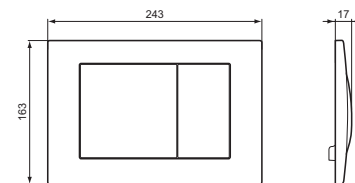


Model	Cod
M1 Crom	R0127MY

- Material zamac
- Două volume de spălare
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N
- Anti-vandalism

Informații tehnice



Septa Pro™ M2




MODEL	Cod
M2 Crom	R0128MY

- Material zamac
- Un singur volum de spălare
- Acționare mecanică
- Forța de acționare <20N
- Anti-vandalism



Septa Pro™ P1

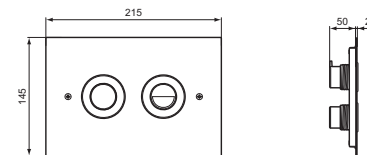


MODEL	Cod
P1 Crom	R0188MY

- Două volume de spălare
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N
- Materialele de fixare și țeava pneumatică nu sunt incluse
- Anti-vandalism



Septa Pro™ P2




Model	Cod
P2 Crom	R0134MY

- Pentru instalarea la distanță
- Două volume de spălare
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N
- Furnizat cu materiale de fixare, țeavă pneumatică (2,5m) și protecție țeavă (3m)
- Anti-vandalism
- Placă de vizitare Septa Pro (comandă separată) este necesară pentru accesul la rezervor



Septa Pro™ P3




Model	Cod
P3 Crom	R0135MY

- Pentru instalarea la distanță
- Un singur volum de spălare
- Acționare pneumatică
- Forța de acționare <20N
- Furnizat cu materiale de fixare, țeavă pneumatică (2,5m) și protecție țeavă (3m)
- Anti-vandalism
- Placă de vizitare Septa Pro (comandă separată) este necesară pentru accesul la rezervor

Informații tehnice



Septa Pro™ P4




MODEL	Cod
P4 Alb	R0136AC
P4 Crom	R0136AA

- Pentru instalarea la distanță
- Material ABS
- Două volume de spălare
- Acționare pneumatică
- Forță de acționare <20N
- Anti-vandalism
- **Este în conformitate cu Regulamentele de Siguranță împotriva incendiilor și pericolelor de panică din Clădirile publice (ERP) – Articolul Co 31.**
- Placă de vizitare Septa Pro (comandă separată) este necesară pentru accesul la rezervor

Pentru instalarea la distanță, se comandă separat:
R019667 ProSys™ țevă pneumatică 3mx2
R019667 ProSys™ barieră pneumatică tub gofrat 1.8m



Septa Pro™ Floor

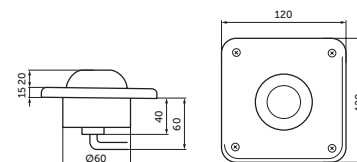


MODEL	Cod
Oțel inoxidabil	R0138MY

- Pentru instalarea la distanță
- Placă posterioară din oțel inoxidabil
- Un singur volum de spălare
- Singur volum de spălare
- Acționare pneumatică cu piciorul
- Buton de acționare anti-alunecare
- Furnizat cu materiale de fixare, țevă pneumatică (2,5m) și protecție țevă (2,5m)
- Anti-vandalism
- Placă de vizitare Septa Pro (comandă separată) este necesară pentru accesul la rezervor



Septa™ XS P1




Model	Cod
XS P1 Crom	P0109AA

- Pentru instalarea la distanță
- Material ABS
- Un singur volum de spălare
- Acționare pneumatică
- Numai pentru instalarea perete de gipscarton
- Septa Pro™ Placă de vizitare Septa Pro (comandă separată) este necesară pentru accesul la rezervor

Pentru instalarea la distanță se comandă separat:
R019667 ProSys™ țevă pneumatică 3mx2
R019667 ProSys™ barieră pneumatică tub gofrat 1.8m



Septa™ XS P2




Model	Cod
XS P1 Alb	R0184AC

- Pentru instalarea la distanță
- Material ABS
- Un singur volum de spălare
- Acționare pneumatică
- Furnizat cu materiale de fixare, țevă pneumatică (2,5m) și protecție țevă (2.5m)
- Septa Pro™ Placă de vizitare Septa Pro (comandă separată) este necesară pentru accesul la rezervor

Informații tehnice



Septa Pro™ U1




Model	Cod
U1 Inox	P0114AA

- Material Oțel inoxidabil
- Senzor dublu cu infraroșu (cu funcție de setarea automată)
- Senzor dinamic: reglează în mod constant domeniul optim
- Reglarea timpului de spălare și sensibilității senzorului printr-o atingere
- Oprit temporar pentru curățare, printr-o atingere rapidă acționându-se spălarea
- 24 sau 48 de ore spălare declanșată automat pentru igienă
- Anti-vandalism



Septa Pro™ U2




Model	Cod
U2 Crom	P0115AA

- Material zamac
- Un singur volum de spălare
- Flotor acționat mecanic
- Timp de spălare și debit ajustabil
- Anti-vandalism



Septa Pro™ U3




Model	Cod
U3 Alb	R0139AC
U3 Crom	R0139AA
U3 Crom mat	R0139JG

- Material ABS
- Un singur volum de spălare
- Acționare mecanică
- Disponibile în trei culori
- Senzor de debit 0.8-5 bar
- Volum de spălare 0,3 l/s
- Anti-vandalism



Septa Pro™ сервисионна плоча

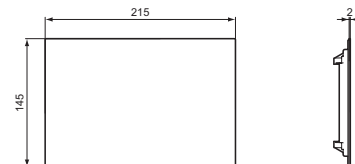

Model	Cod
Alb	R0137AC
Crom	R0137AA
Crom mat	R0137JG

- Necesar când clapeta de acționare este amplasată la distanță (nu direct pe rezervor)
- Asigură accesul la întreținerea rezervorului
- Material ABS pentru modelul alb
- Material oțel inoxidabil pentru modelele cu crom și crom mat
- Compatibile cu toate rezervoarele ProSys™
- Anti-vandalism

Informații tehnice



Kit 120 de transformare pentru acționarea pneumatică ProSys™ 120



Model	Cod
Kit de transformare 120 P	R009867

- Transformarea din acționare mecanică în pneumatică
- 2x350mm țevi pneumatice
- Ancore pneumatice robinet de evacuare
- Componente pneumatice
- Compatibil cu rezervoarele ProSys™ 120
- Compatibil cu clapetele de acționare pneumatice



Kit 120 de transformare pentru acționarea electronică ProSys™ - Senzor



Model	Cod
Kit de transformare 120 NT S	R015867

- Transformarea din acționare mecanică în electronică cu senzor de comandă pentru clapetele de acționare Symfo™ și Altes™
- Pentru conectarea la rețeaua principală de alimentare electrică se preinstalează conexiunea electrică
- Se furnizează cu transformator pentru a transforma tensiunea de la rețea în joasă tensiune, asigurând astfel o siguranță optimă
- Compatibil cu rezervoarele ProSys™ 120



Kit 120 de transformare pentru acționarea electronică ProSys™ – infraroșu



Model	Cod
Kit de transformare 120 NT IR	R009967

- Conversia de la plăcile de comandă cu acționare mecanică în electronică în infraroșu Septa Pro™ E1 și E2
- Pentru conectarea la rețea este necesară pre-instalarea conexiunii electrice
- Transformatorul este livrat cu plăci de înlocuire Septa Pro™ E1 și E2
- Compatibil cu rezervoarele ProSys™ 120



Kit 120 Smartforce ProSys™



Model	Cod
Kit 120 Smartforce	R015767

- Transformarea din acționarea mecanică în electronică (Smartforce)
Generator hidroelectric (nu există conexiune la rețeaua principală de alimentare electrică sau înlocuirea bateriilor necesare)
- Temperatura de stocare cuprinsă între: -25°C și 65°C
- Grad de protecție pentru generatorul hidroelectric: IP67
- Grad de protecție pentru cablul de conexiune: IP67
- Filtru de particule mici inclus în intrarea generatorului
- Racordul la alimentarea cu apă
- Presiunea maximă: <10 bar
- Presiunea de lucru cuprinsă între: 0 și 10 bar
- Temperatura de lucru cuprinsă între: -5°C și 55°C
- Baterie reincărcabilă LiFePO4 cu gestionarea energiei și protecția circuitului
- Capacitatea bateriei: 2750mAh
- Tensiunea de alimentare a bateriei 6.5Vdc
- Cabluri compatibile cu 2 poli KCC, pentru alimentarea cu energie electrică și încărcare
- Compatibil cu rezervoarele ProSys™ 120
- Compatibil cu clapetele de acționare no-touch

Informații tehnice



Kit 80 de transformare pentru acționarea pneumatică ProSys™



Model	Cod
Kit de transformare Kit 80 P	R014967

- Transformarea din acționare mecanică în pneumatică
- 2x350mm țevi pneumatice
- Ancore pneumatice robinet de evacuare
- Componente pneumatice
- Compatibil cu rezervoarele ProSys™ 80



Kit 80 de transformare pentru acționarea electronică ProSys™ - Senzor



Model	Cod
Kit de transformare 80 NT S	R015067

- Transformarea din acționare mecanică în electronică cu senzor de comandă pentru clapetele de acționare Symfo™ și Altes™
- Pentru conectarea la rețeaua principală de alimentare electrică se preinstalează conexiunea electrică
- Se furnizează cu transformator pentru a transforma tensiunea de la rețea în joasă tensiune, asigurând astfel o siguranță optimă
- Compatibil cu rezervoarele ProSys™ 80



Kit 80 de transformare pentru acționarea electronică ProSys™ – infraroșu



Model	Cod
Kit de transformare 80 NT IR	R015167

- Conversie de la plăcile de comandă cu acționare mecanică în electronică în infraroșu Septa Pro™ E1 și E2
- Pentru conectarea la rețea este necesară pre-instalarea conexiunii electrice
- Transformatorul este livrat cu plăci de înlocuire Septa Pro™ E1 și E2
- Compatibil cu rezervoarele ProSys™ 80



Kit 80 Smartforce ProSys™



Model	Cod
Kit 80 Smartforce	R019167

- Transformarea din acționarea mecanică în electronică (Smartforce)
- Generator hidroelectric (nu există conexiune la rețeaua principală de alimentare electrică sau înlocuirea bateriilor necesare)
- Temperatura de stocare cuprinsă între: -25°C și 65°C
- Grad de protecție pentru generatorul hidroelectric: IP67
- Grad de protecție pentru cablul de conexiune: IP67
- Filtu de particule mici inclus în intrarea generatorului
- Racordul la alimentare cu apă
- Presiunea maximă: <10 bar
- Presiunea de lucru cuprinsă între: 0 și 10 bar
- Temperatura de lucru cuprinsă între: -5°C și 55°C
- Baterie reincărcabilă LiFePO4 cu gestionarea energiei și protecția circuitului
- Capacitatea bateriei: 2750mAh
- Tensiunea de alimentare a bateriei 6.5Vdc
- Cabluri compatibile cu 2 poli KCC, pentru alimentarea cu energie electrică și încărcare
- Compatibil cu rezervoarele ProSys™ 120
- Compatibil cu clapetele de acționare no-touch

Informații tehnice



Kit 150 de transformare pentru acționarea pneumatică ProSys™




Model	Cod
Kit de transformare Kit 150 P	R009267

- Transformarea din acționarea mecanică în pneumatică
- 2x350mm țevi pneumatice
- Ancore pneumatice robinet de evacuare
- Componente pneumatice
- Compatibil cu rezervoarele ProSys™ 150



Kit 150 de transformare pentru acționarea de sus ProSys™



Model	Cod
Kit de transformare Kit 150 M T	R017667

- Transformarea din acționarea mecanică în cea de sus
- Compatibil cu rezervoarele ProSys™ 150
- Compatibil cu clapetele de acționare Oleas™



Kit SmartFlush ProSys™



Model	Cod
Kit SmartFlush	R018667

-
- Umplerea simplă a sistemului prin clapeta de acționare a rezervorului
 - Compatibil cu rezervoarele ProSys™ 120, 80 și 150
 - Compatibil cu clapetele de acționare Oleas™ SmartFlush
 - Compatibil cu toți detergenții existenți pe piață (este recomandată utilizarea cu detergenți fără clor cu o viscozitate cuprinsă între 150 și 300 cp (la 20°C))
 - Capacitatea de stocare: 450ml



Ideal Standard

Representative Office, Bucharest

Cotroceni Business Center

Bd. Iuliu Maniu, nr 7, corp T,

Floor 2, office A1, Sector 6

061072 Bucharest, Romania

Tel/Fax: +40 21 322 3201

Tel/Fax: +40 21 322 3202

OfficeBucharest@idealstandard.com

www.ideal-standard.ro